


CONFIGURANDO O APARELHO GRANDSTREAM GXP280



Para configurá-lo, é preciso seguir os seguintes passos:

A configuração deste Telefone IP consiste em acessar o seu *software* de configuração através do seu navegador *web* (*browser*). Caso você não saiba o endereço IP do seu Telefone IP GXP280, é possível obtê-lo pelo visor do aparelho, teclando “**Menu**” em seguida com as setas direcionais selecione “**Status**” e clique em “**Menu**” novamente. O aparelho irá lhe mostrar no LCD o endereço de IP em que ele se encontra.

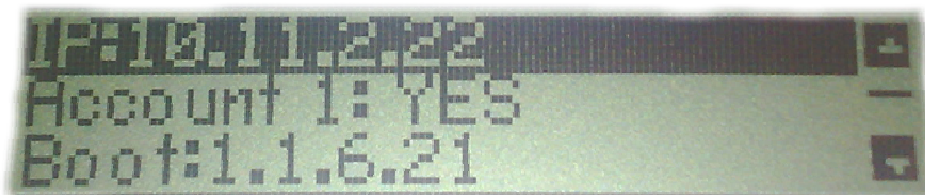

1. No caso do nosso exemplo, o nosso Telefone IP se encontra no IP **10.11.2.22** e para acessá-lo basta digitarmos o IP na barra de endereços do *browser*. Certifique-se que este IP está liberado de qualquer “**Proxy**” configurado no navegador;

2. Clique em “**Account**”:

Grandstream Device Configuration		
STATUS	BASIC SETTINGS	ACCOUNT
Account Name:	<input type="text" value="DIRECTCALL"/>	(e.g., MyCompany)
SIP Server:	<input type="text" value="sip2.directdial.com.br"/>	(e.g., sip.mycompany.com, or IP address)
Outbound Proxy:	<input type="text" value="sip2.directdial.com.br"/>	(e.g., proxy.myprovider.com, or IP address)
SIP User ID:	<input type="text" value="JOC12"/>	(the user part of an SIP address)
Authenticate ID:	<input type="text" value="JOC12"/>	(can be same or different from SIP UserID)
Authenticate Password:	<input type="password"/>	(not displayed for security protection)
Name:	<input type="text" value="João Camargo <JOC12>"/>	(optional, e.g., John Doe)
Use DNS SRV:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes	
User ID is phone number:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes	
SIP Registration:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes	
Unregister On Reboot:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes	
Register Expiration:	<input type="text" value="6"/>	(in minutes. default 1 hour, max 45 days)
local SIP port:	<input type="text" value="5060"/>	(default 5060)
IP Registration Failure Retry Wait Time:	<input type="text" value="20"/>	(in seconds. Between 1-3600, default is 20)
SIP T1 Timeout:	<input type="text" value="1 sec"/>	
SIP T2 Interval:	<input type="text" value="4 sec"/>	
SIP Transport:	<input checked="" type="radio"/> UDP <input type="radio"/> TCP	
Use RFC3581 Symmetric Routing:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes	
NAT Traversal (STUN):	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> No, but send keep-alive <input type="radio"/> Yes	
SUBSCRIBE for MWI:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes	
Proxy-Require:	<input type="text"/>	
Voice Mail UserID:	<input type="text"/>	(UserID for voice mail system)
Send DTMF:	<input type="checkbox"/> in-audio <input checked="" type="checkbox"/> via RTP (RFC2833) <input type="checkbox"/> via SIP INFO	
Early Dial:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes (use "Yes" only if proxy supports 484 response)	

No campo “**Account Name**” informar **DIRECTCALL**;

Nos campos SIP “**Server e Outbound Proxy**” informar **sip2.directdial.com.br**;

Nos campos “**SIP User ID**” e “**Authenticate ID**” informar o seu **LOGIN_DC**;

No campo “**Password**” para Autenticação informar a sua senha **DIRECTCALL**;

O campo “**Name**” é preenchido com um formato **Nome do Usuário <LOGIN_DC>**.

Por exemplo: o nome do usuário é João Camargo e seu LOGIN_DC é JOC12 o que resultaria em **João Camargo <JOC12>**;

O campo “**Use DNS**” Server deverá ser informado **Sim**;

O campo “**User ID is phone Number**” deverá ser informado **Não**;

O campo “**SIP Registration**” deverá ser informado **Sim**;

O campo “**Unregister On Reboot**” deverá ser informado **Não**;

O campo “**Register Expiration**” deverá ser informado **6**;

O campo “**Send DTMF**” deverá ficar marcado **somente via RTP (RFC2833)**;

Vá ate o final da pagina e clique em “**Update**” e em seguida “**Reboot**”.